




全体図

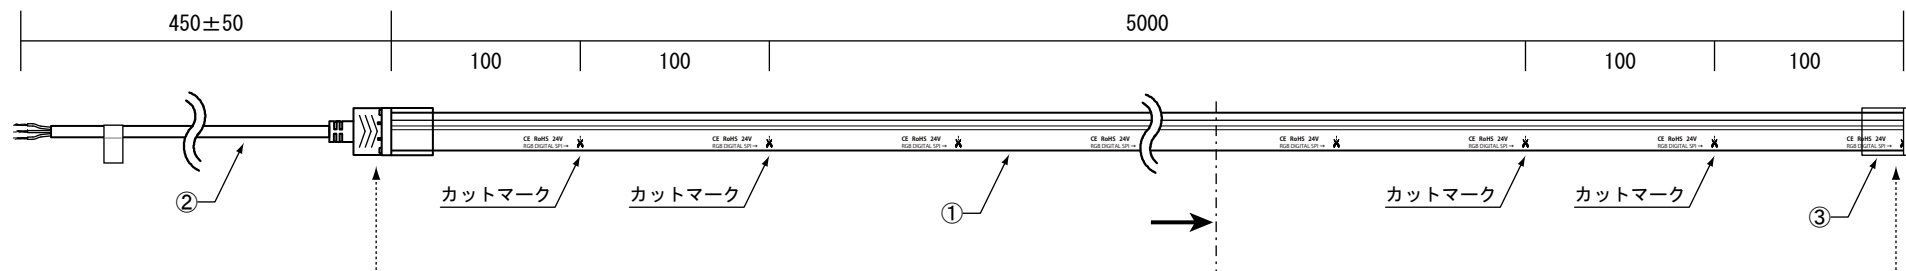


リード部拡大図

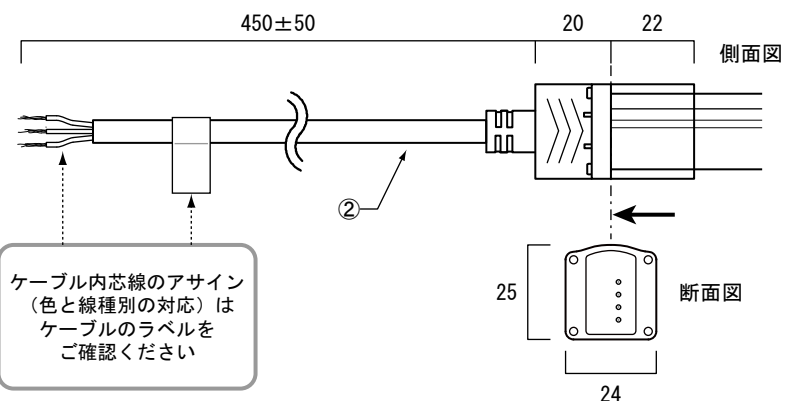

本体断面拡大図

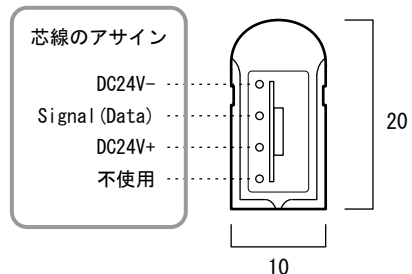

エンド部拡大図

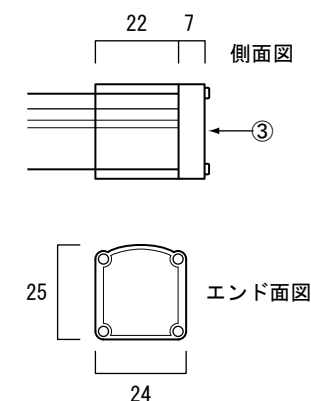

[単位 : mm]

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	ネオンフレックス本体	PVC (乳白色)	1	-
②	電源・信号入力ケーブル	0.75mm ² x 3芯 (シース外径6mm)	1	-
③	エンドキャップ		1	-

入力電圧	DC24V	LED種別	SMD5050型 RGB(3in1)
消費電力	67W/5m	LED数	300球/5m (60球/m)
カット単位	100mm (6球)	アドレス数	50アドレス (150チャンネル)
最小曲げ半径	40mm	LEDドライバIC	WS2811互換
防塵防水性	IP68	重量	1300g (±50g)

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No			ver. 1.1.0
	SPI対応LEDネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅10mm、5m、RGB	SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L5m-RGB	2023/1/13				
		スパークリングライツ株式会社					