



ケーブル内芯線のアサイン  
(色と線種別の対応)は  
ケーブルのラベルを  
ご確認ください

リード部断面拡大図

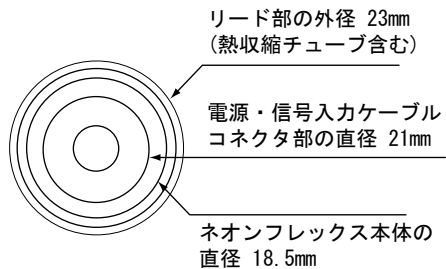

エンド部断面拡大図

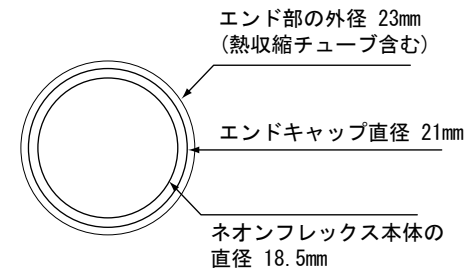

PARTS	Specification	QTY	Remark
① ネオンフレックス本体	PVC (乳白色)	1	-
② 電源・信号入力ケーブル	20AWG × 4芯 (シース外径6mm)	1	-
③ エンドキャップ	PVC (透明)	1	-
④ 熱収縮チューブ		2	-

入力電圧	DC24V
消費電力	105W / 5m
カット単位	250mm
LED種別	SMD5050型RGB (3in1)
LEDドライバIC	WS2811互換
アドレス数	80アドレス (240チャンネル) / 5m ※1アドレス62.5mm
最小曲げ半径	80mm
防塵防水性	IP65
重量	1780g (±50g)

[ 単位 : mm ]

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No ver. 1. 1. 0	
	丸型360° SPI対応LEDネオンフレックス SW18-R1 DC24V、直径18mm、長さ5m、RGB	SPLT-WG-NFX-SW18-R1-24-L5m-RGB スパークリングライツ株式会社	2025/5/14	検図	製図