



全体図

[単位 : mm]

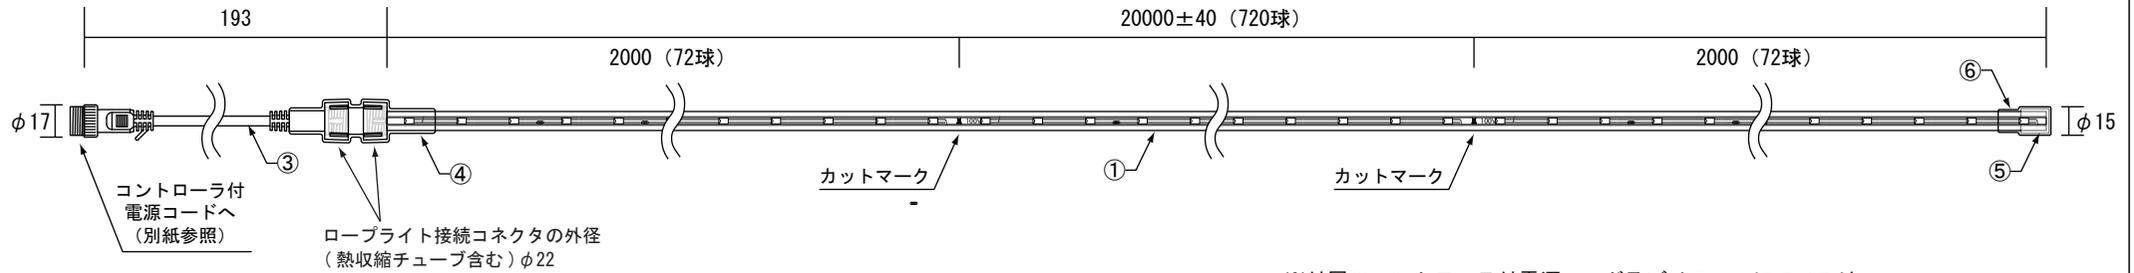

※付属のコントローラ付電源コード及びリモコンについては別紙 (SPLT-ZG-PRO4-LED-AC2W-CTRL-RGB-RG-BK_spec.pdf) をご参照ください。

本体拡大図

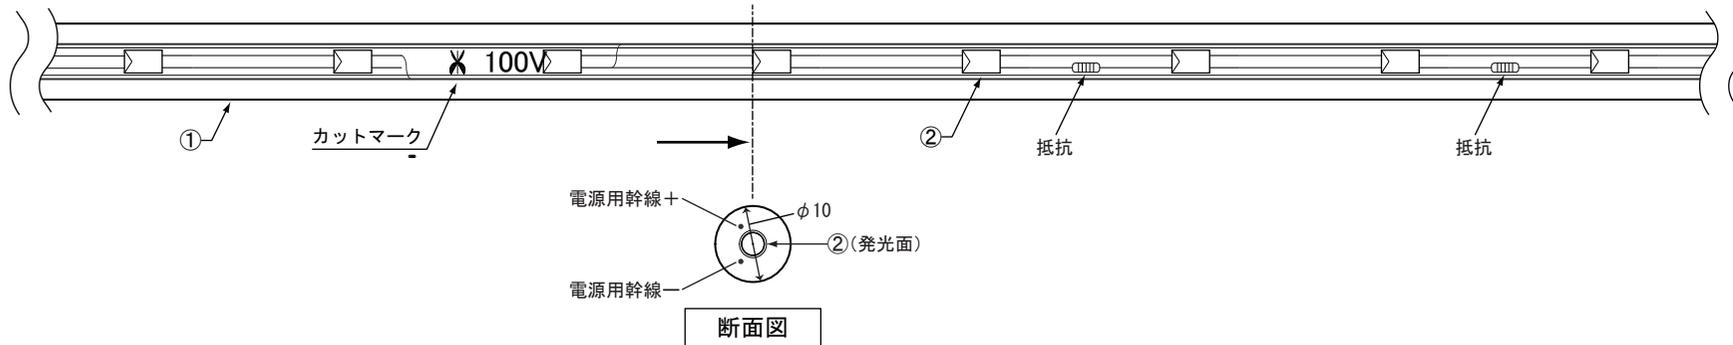

PARTS	Specification	QTY	Remark
① ロープライトチューブ	PVC(透明)	1	-
② LED素子	3チップ/球、φ3mm 拡散型(乳白カバー)、2本足	720	-
③ ロープライト接続用ケーブル	ロープライト接続コネクタ・イルミ用連結コネクタ(メタル・オス)	1	-
④ 熱収縮チューブ(リード部)	半透明	1	-
⑤ エンドキャップ	PVC(半透明)	1	-
⑥ 熱収縮チューブ(エンド部)	半透明	1	-

入力電圧	AC100V(付属コントローラ付電源コード使用時)
消費電力	41W(灯体:40.5W/コントローラ:0.5W)
LED数	720/20m
カット単位	2m(72球)
屋外使用	可能
重量	2270g±50g (ロープライト本体+ロープライト接続ケーブル+エンドキャップ 1990g±50g、 コントローラ付電源コード266g、リモコン14g)

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No		
	AC 2芯制御 RGB LEDロープライト、直径10mm、20m、カット単位2m、専用コントローラ・リモコン・エンドキャップ付	SPLT-ZG-LED-ROPE-AC2W-G10-U2mL20m-RGB-RC	2025/7/3	検図	製図	設計
		スパークリングライツ株式会社				ver. 1.0.0