




上面図

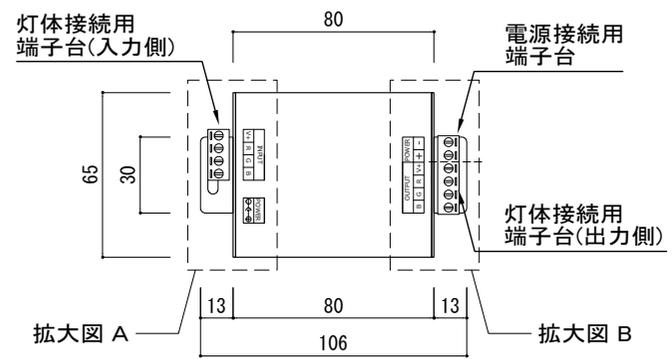


底面図

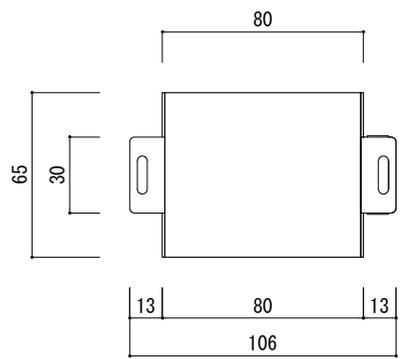


端子台 拡大図

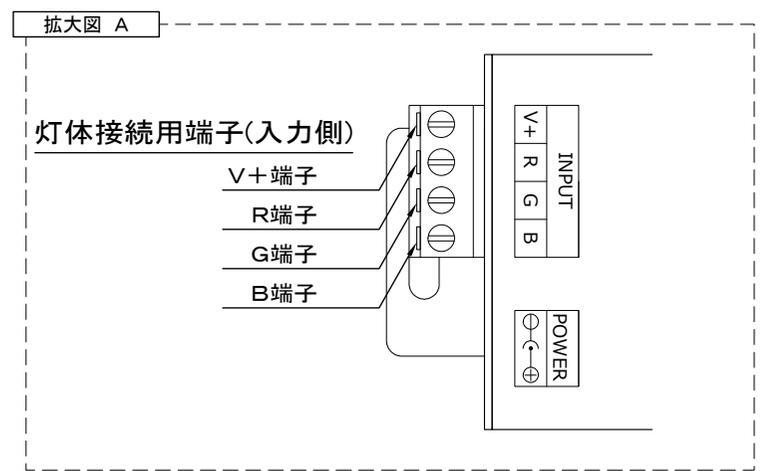


側面図 1

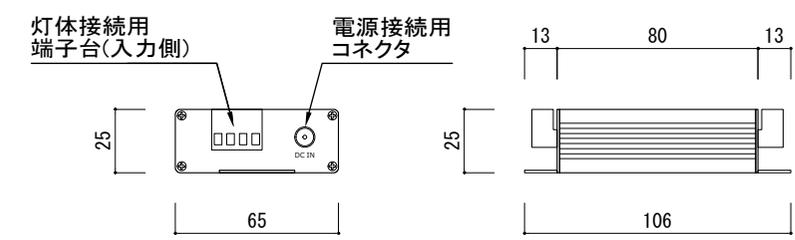


側面図 2

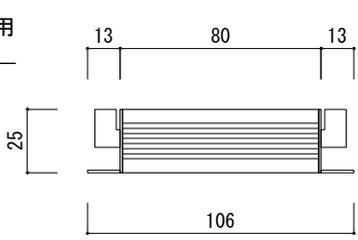

側面図 3

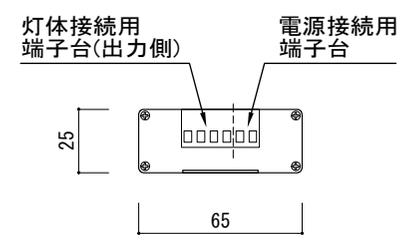

拡大図 B

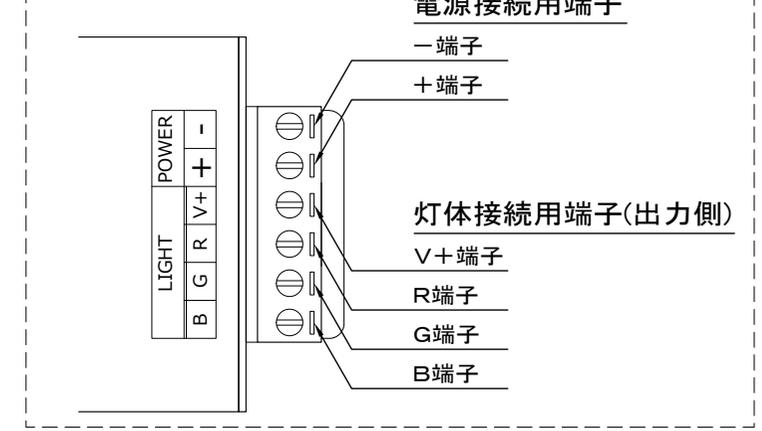

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark

入力電圧	DC12V
出力電圧	DC12V
最大電流	12A(4A/端子×R、G、B端子)
最大消費電力	144W
重量	102g

※ 増幅器の電源接続は、電源接続用コネクタ又は、電源接続用端子のどちらか一方へ接続して下さい。コネクタと端子へ同時に電源を接続しないでください。

※ 増幅器1台あたりで延長できる長さは、使用するコントローラの容量と接続するテープライトの消費電力により異なります。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)		図面 No	ver. 1.0.0
	LEDテープライト用RGB信号増幅器、144W			SPLT-ZG-LED-TPP-RF-AMPL-144W	1/3		
		スパーキングライツ株式会社	2015/4/1				