




上面図

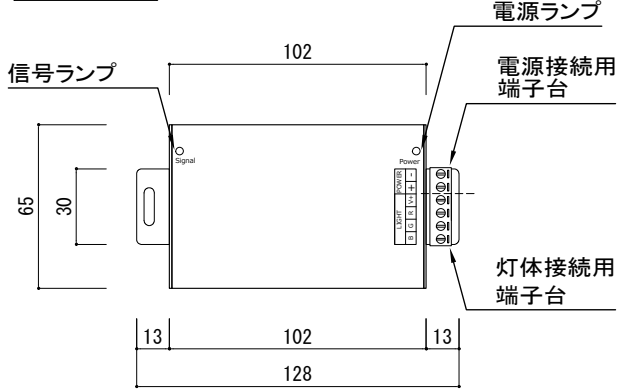


底面図

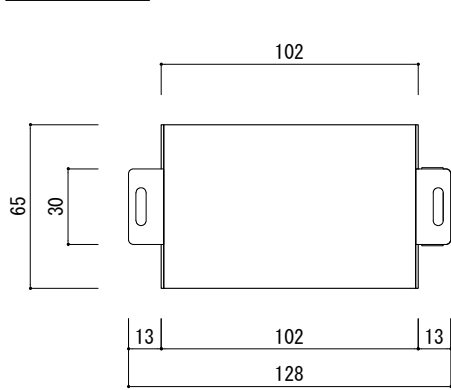


端子台 拡大図

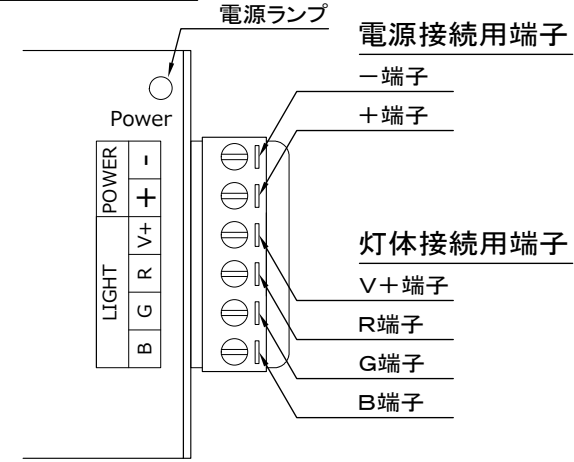


側面図 1

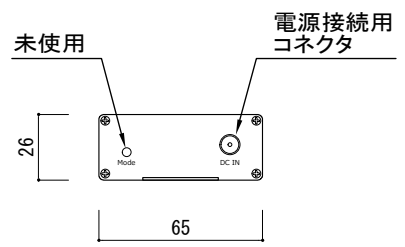


側面図 2

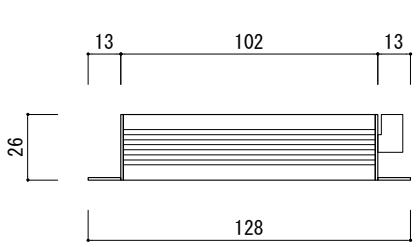

側面図 3

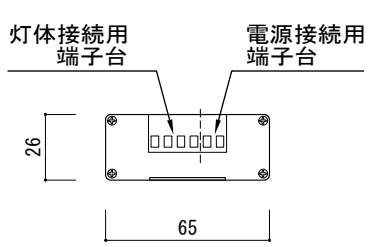

付属リモコン (非防水)

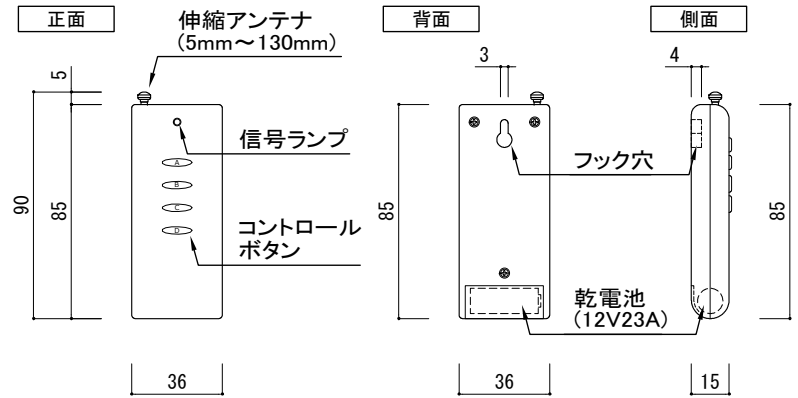

[単位 : mm]

| PARTS | Specification | QTY | Remark |
|-------|---------------|-----|--------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | |
|--------|-----------------------|
| 入力電圧 | DC12~24V |
| 出力電圧 | DC12~24V |
| 最大電流 | 12A(4A/端子×R、G、B端子) |
| 最大消費電力 | 144W@12V、288W@24V |
| 重量 | 117g(本体) 38g(リモコン) |

※ コントローラ本体の電源接続は、電源接続用コネクタ又は、電源接続用端子のどちらか一方へ接続して下さい。コネクタと端子へ同時に電源を接続しないでください。

※ リモコンの電池は、12V23Aタイプを使用してください。

※ コントローラとリモコンは対になっていません。他の同一型番のコントローラを付属リモコンで制御することはできません。

| | | | | | | | |
|----|---|--|----------|----------|-----|-------|------------|
| 特記 | 製品名 | 製品番号 | 製図日 | 尺度(A4基準) | 1/3 | 図面 No | ver. 1.0.0 |
| | LEDテープライト用RGB調光コントローラ、144W、リモコン付き、明るさ調節不可 | SPLT-ZG-LED-TPP-RF-CTRL-144W スパークリングライツ株式会社 | 2016/4/1 | 検図 | 製図 | 設計 | |