


基本セットまたは、連結セットの  
連結セット接続側へ

250球

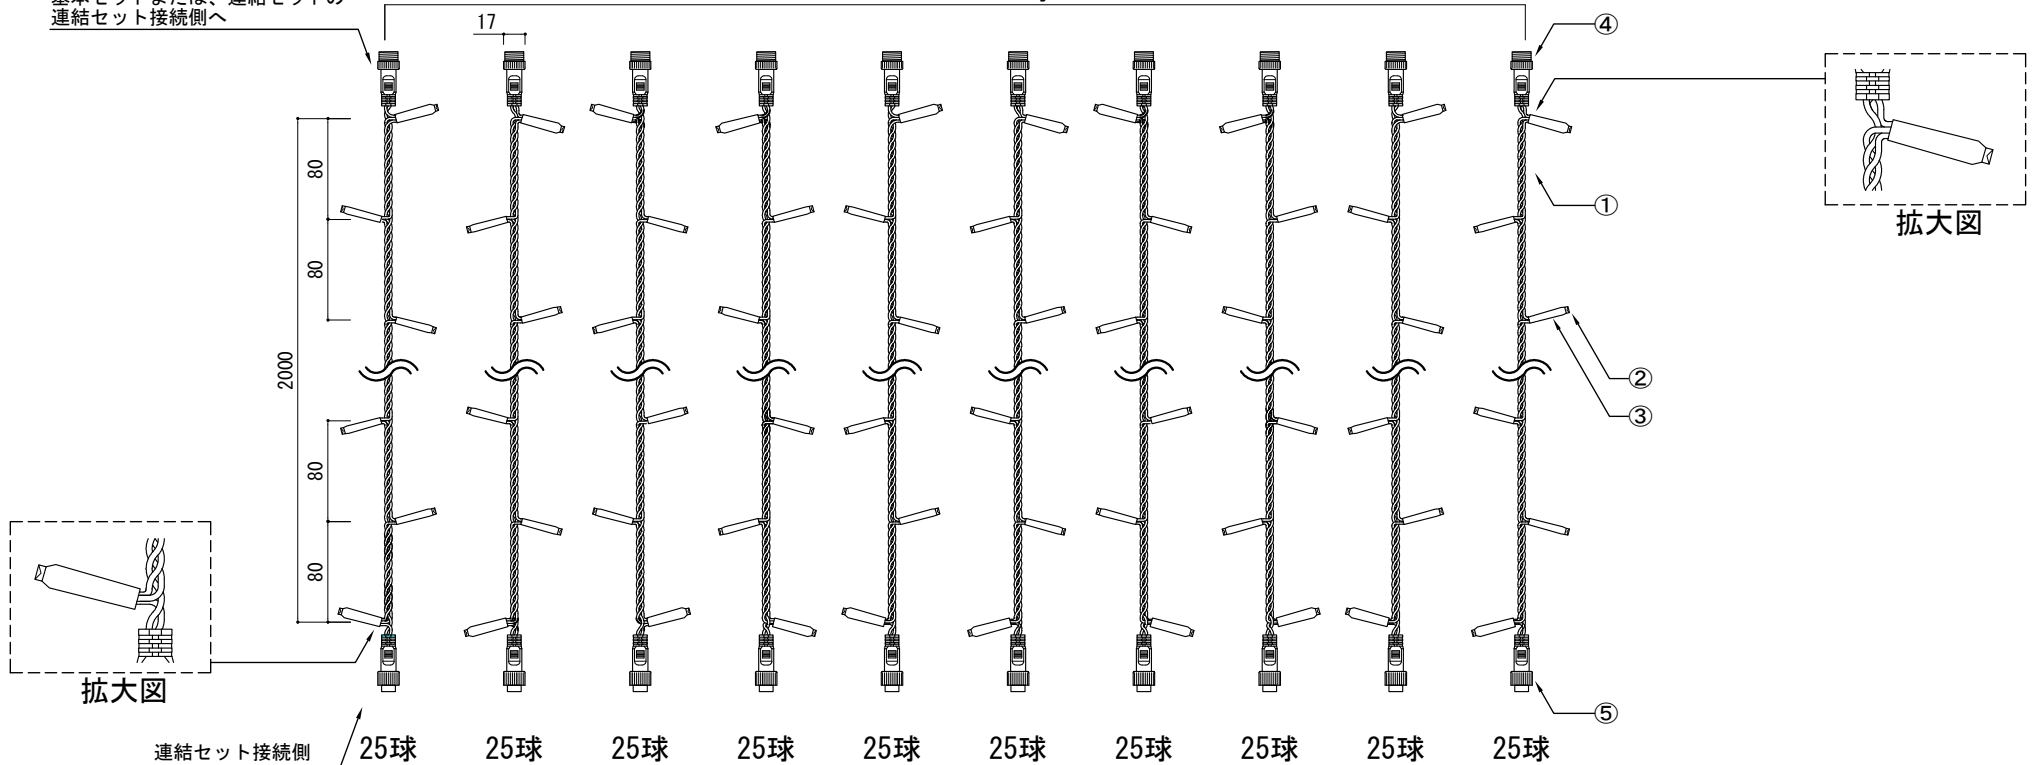

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	250	-
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	10	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	10	-
			-

入力電圧	DC100V
消費電力	15W

※ 当社指定の電源コード、  
常点用(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-STD-FUZE-BK)又は、  
トゥインクル・RGB用(SPLT-ZG-PRO3-LED-PWR-LMT-FUZE-BK)  
をご使用下さい。  
また連結可能数は、基本セット縦方向連結セット合わせて  
1800球までとなります。

[ 単位 : mm ]

特記	製品名 プロ仕様 (V3)、常点、カーテンライト、 縦横連結可能、縦方向連結セット、250球	製品番号 SPLT-ZG-PRO3-LED-CTN-EX- <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	製図日 2015/4/1	尺度 (A4基準)		図面 No ver. 1.0.0
				1/6	検図	
		スパークリングライツ株式会社				