


4球毎に4回路点滅

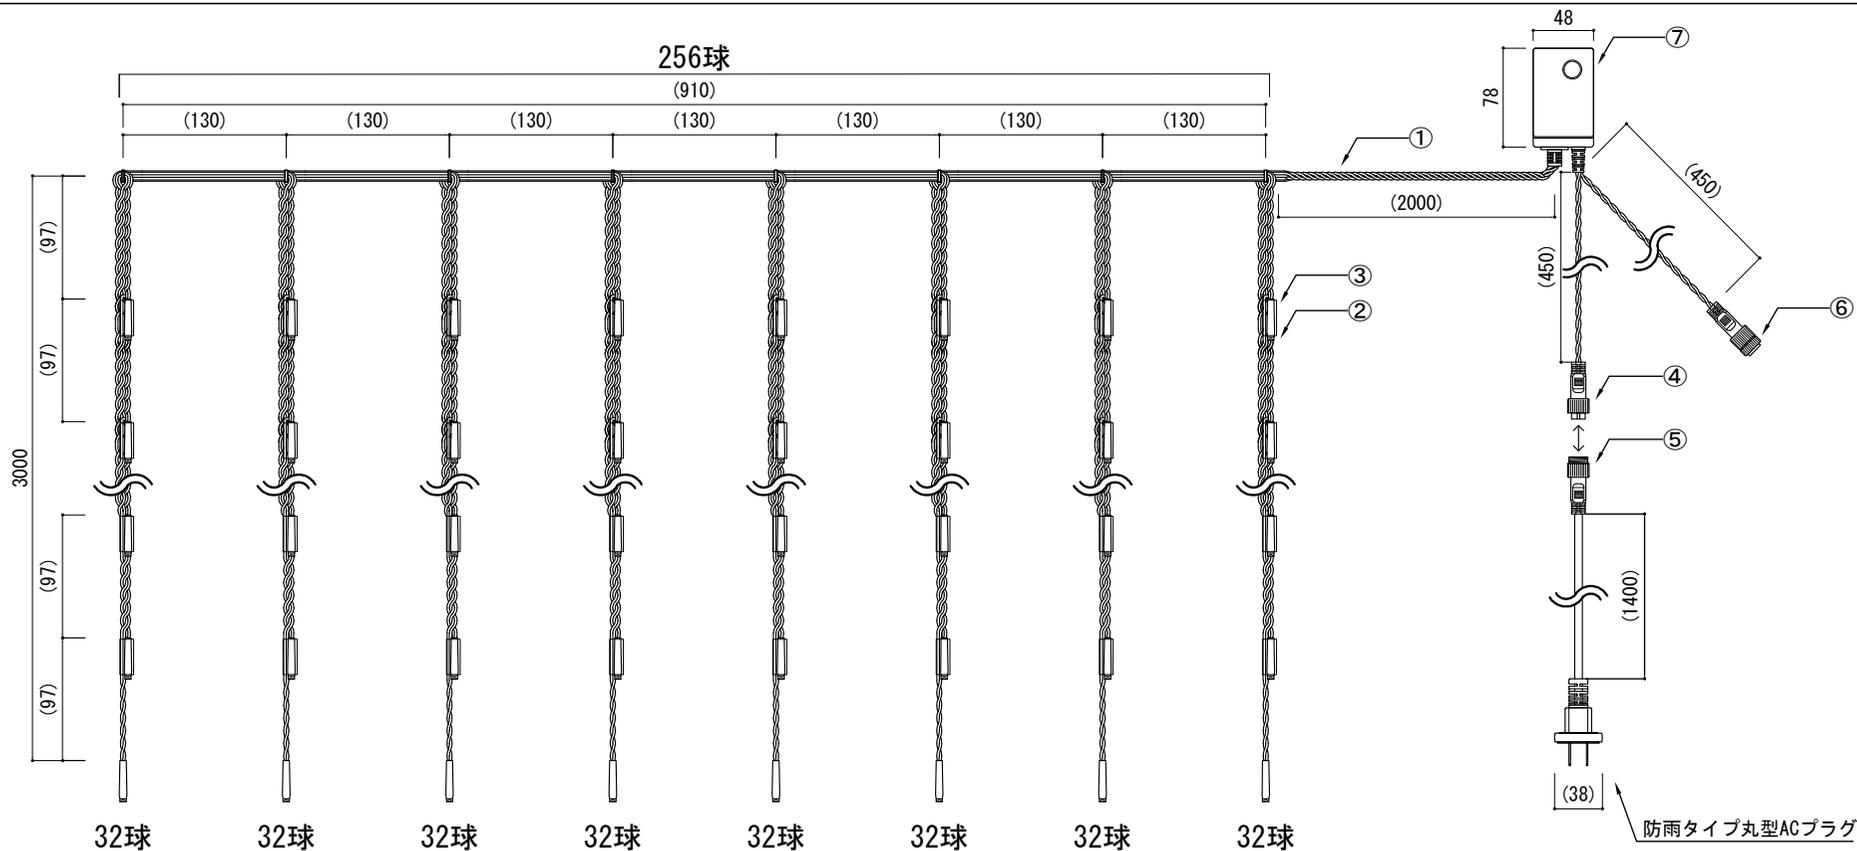

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm <sup>2</sup> 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	256	2色タイプは32球毎に交互に配列
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-
⑦ 点滅コントローラ	8パターン	1	メモリ機能付き

入力電圧	DC100V
消費電力	16W

※連結可能数は、15セットまで  
(12セット以内を推奨)となります。

コントローラパターン一覧	
① ●●●●	常時点灯
② ●○○○	点滅周期：約3.5秒
③ ●○○○	点滅周期：約2.5秒
④ ○●○○	点滅周期：約1.5秒
⑤ ○○○●	点滅周期：約0.5秒
⑥ ○○●○	点滅周期：約3.0秒
⑦ ○○●○	点滅周期：約2.0秒
⑧ ○○○●	点滅周期：約1.0秒

[ 単位：mm ]

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/6	図面 No ver. 1.0.0
	プロ仕様(V3)、ウォーターフォールカーテン、 上下方向点滅、256球	SPLT-ZG-PRO3-LED-WF-CTN-F8-256- スパークリングライツ株式会社	2015/4/1	検図	製図	