


4球毎に4回路点滅

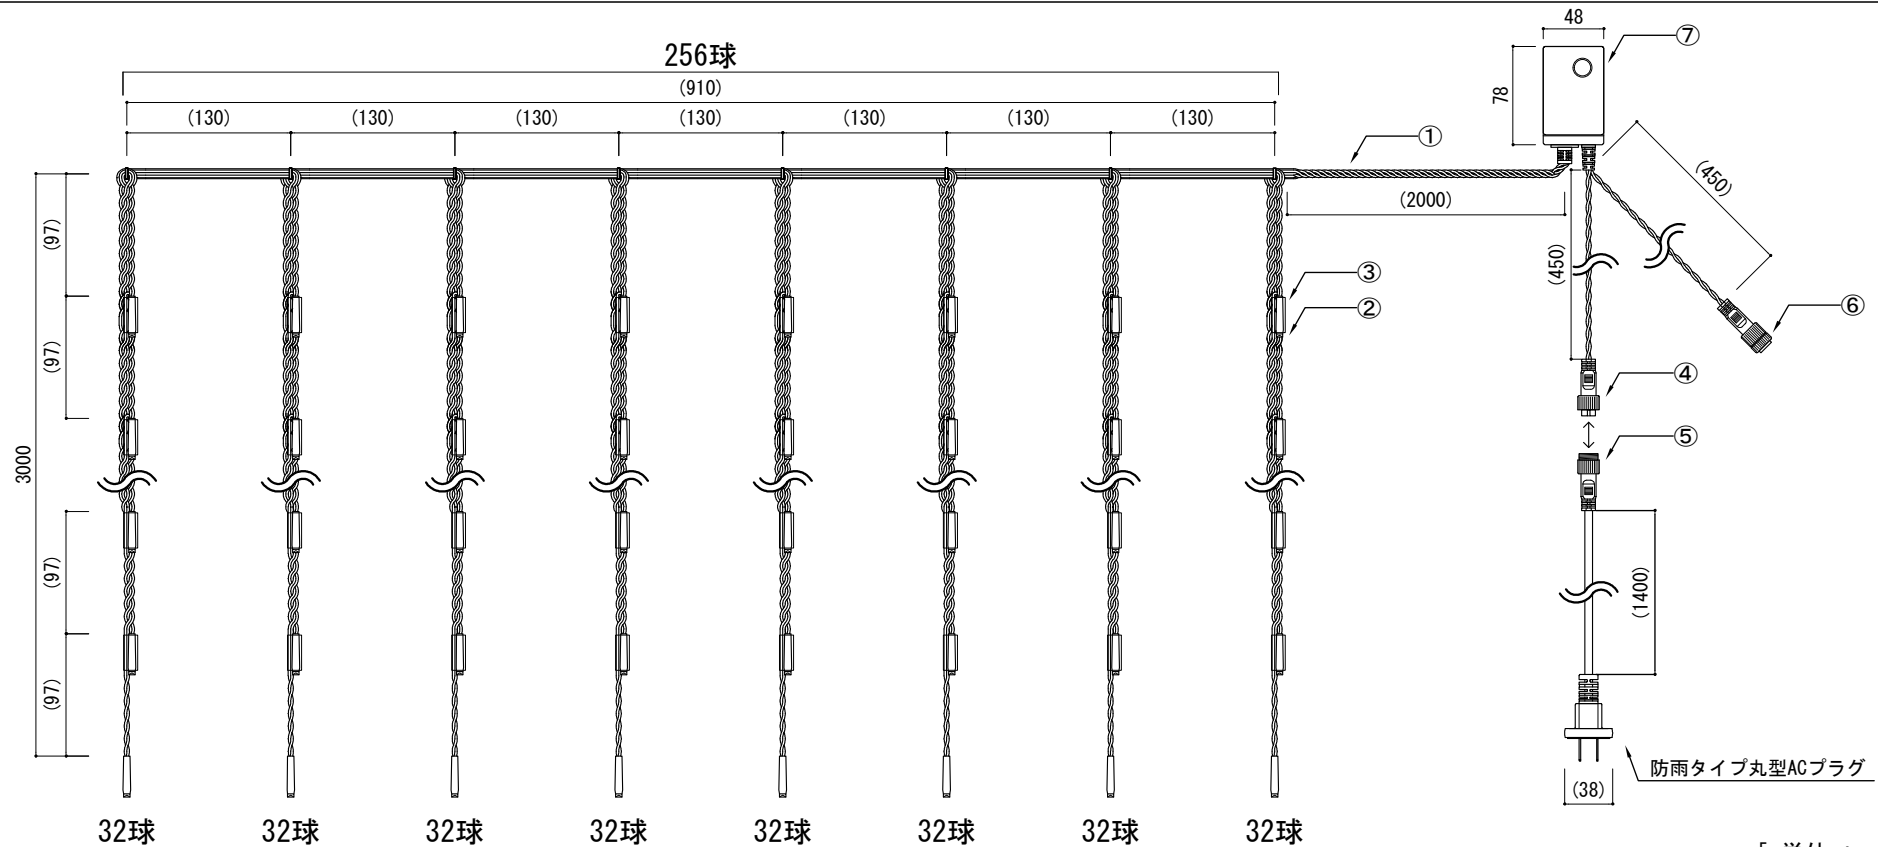

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 電線	IV線、0.5mm ² 、φ2.2mm	-	-
② LED素子	1チップ/球 φ5mm 拡散型、2本足	256	2色タイプは32球毎に交互に配列
③ 熱収縮チューブ	EVA(クリア)二重	-	-
④ 連結コネクタ オス	メタル	1	-
⑤ 連結コネクタ メス	メタル	1	-
⑥ エンドキャップ	メタル	1	-
⑦ 点滅コントローラ	8パターン	1	メモリ機能付き

入力電圧	DC100V
消費電力	16W

※連結可能数は、15セットまで
(12セット以内を推奨)となります。

コントローラパターン一覧	
① ● ● ● ●	常時点灯
② ● ● ● ●	点滅周期 : 約3.5秒
③ ● ○ ○ ○	点滅周期 : 約2.5秒
④ ○ ● ○ ○	点滅周期 : 約1.5秒
⑤ ○ ● ○ ○	点滅周期 : 約0.5秒
⑥ ○ ○ ● ○	点滅周期 : 約3.0秒
⑦ ○ ○ ● ○	点滅周期 : 約2.0秒
⑧ ○ ○ ○ ●	点滅周期 : 約1.0秒

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.0
	プロ仕様 (V4)、ウォーターフォールカーテン、 上下方向点滅、256球	SPLT-ZG-PR04-LED-WF-CTN-F8-256- <small>(CodeColor) (LEDColor)</small>	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					