




全体図

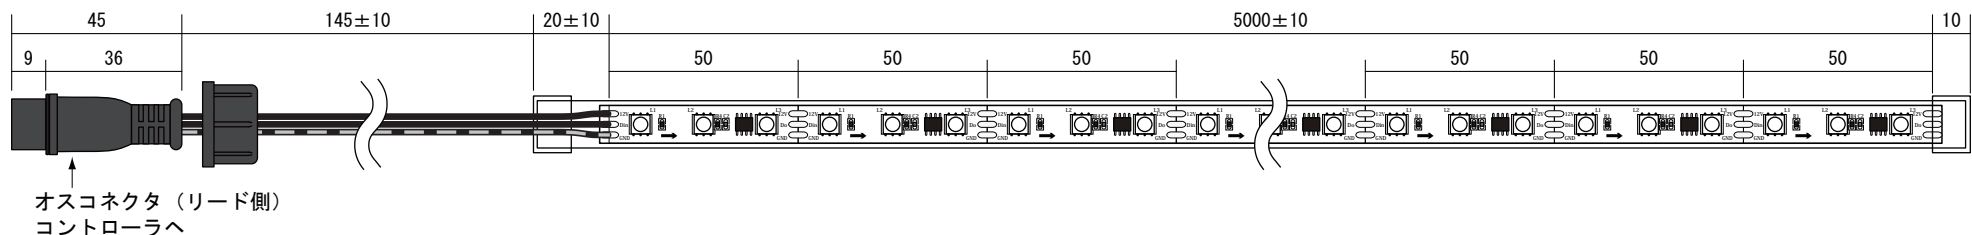

リード部拡大図

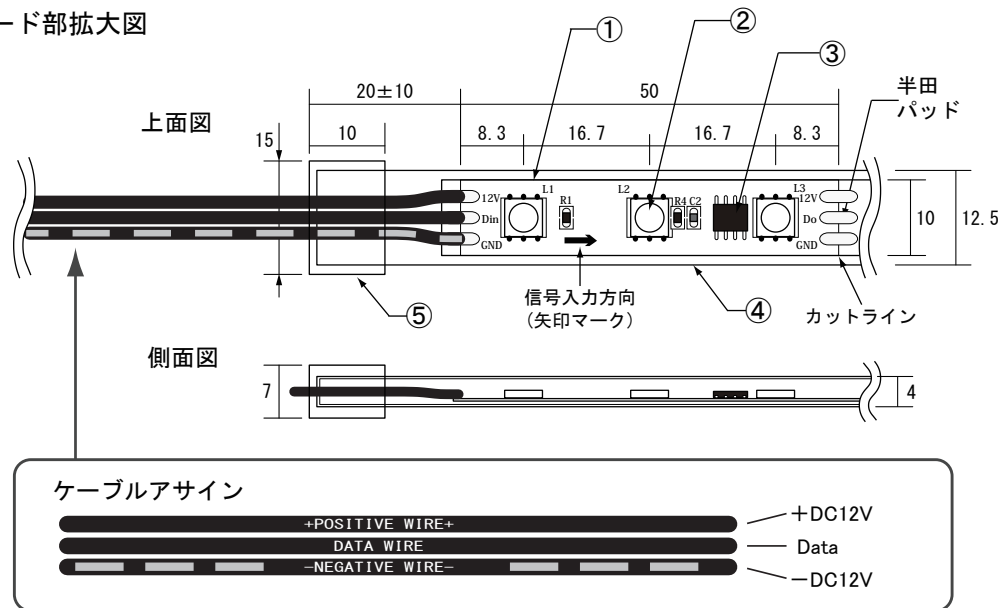

エンド部拡大図

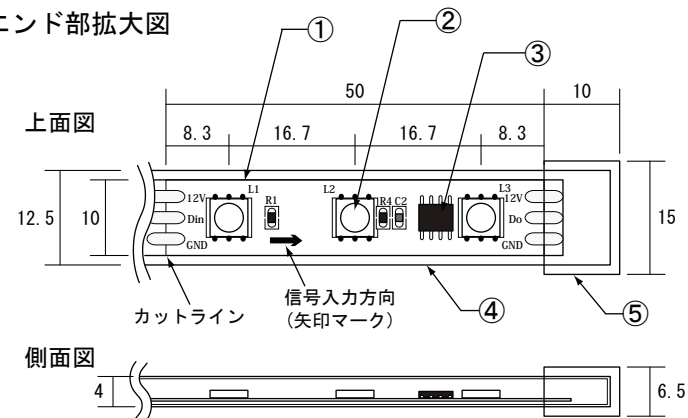

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 基板	フレキシブルプリント基板 (白)	1	-
② LED素子	SMD5050型 RGB(3in1)	300	-
③ LEDドライバIC	WS2811または互換IC	100	-
④ 本体カバー	シリコン(透明)	1	-
⑤ エンドキャップ	シリコン(半透明)	2	-

[単位 : mm]

入力電圧	DC12V	LEDドライバIC	WS2811または互換IC
消費電力	48W/5m	アドレス単位 (アドレス数・チャンネル数)	1アドレス 50mm (100アドレス/5m・300チャンネル/5m)
カット単位	50mm(3球)		
防塵防水性	IP65(浸水・結露なきこと)		
重量	205g±5g	動作温度範囲	-25℃～+60℃

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No	ver. 1.1.0
	アプリ操作対応 SPIテープライト AR-1、DC12V仕様、RGB、長さ5m、300球 (60球/m)、3球1アドレス、白基板、連結コネクタ無し (シリコンエンドキャップ処理)	SPLT-ZGEP-AR1-LED-TP-D12-60W-U3-0D-L5m-RGB-NC	2025/9/4	検図	製図
		スパークリングライツ株式会社		設計	