




上面図

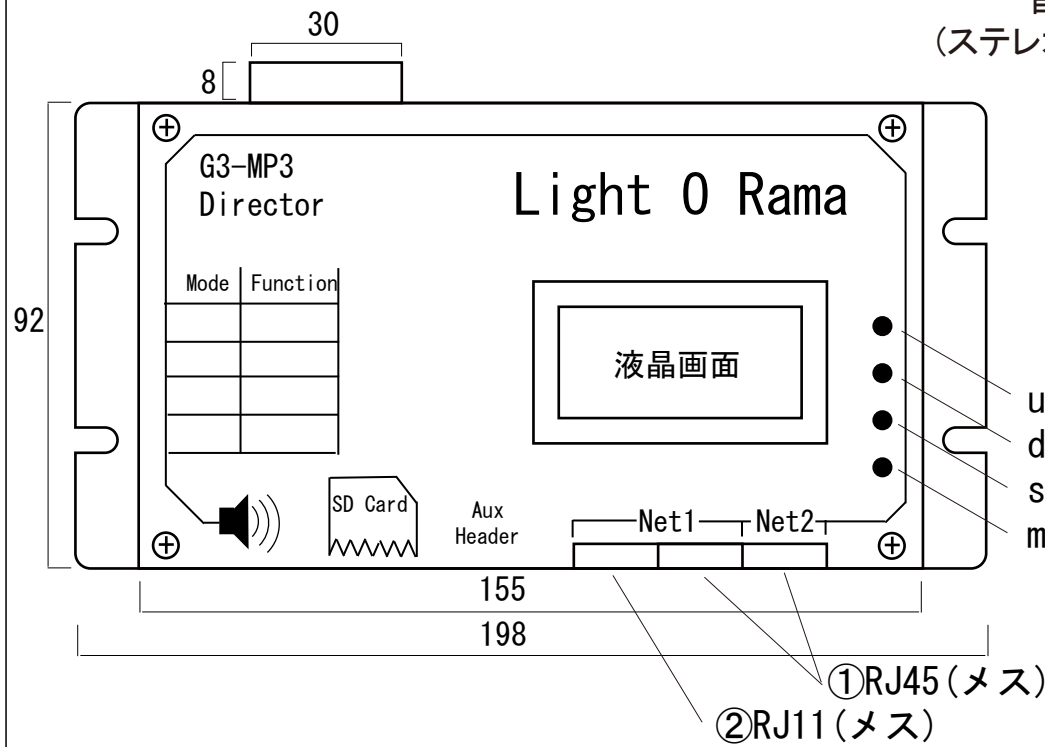

側面図1

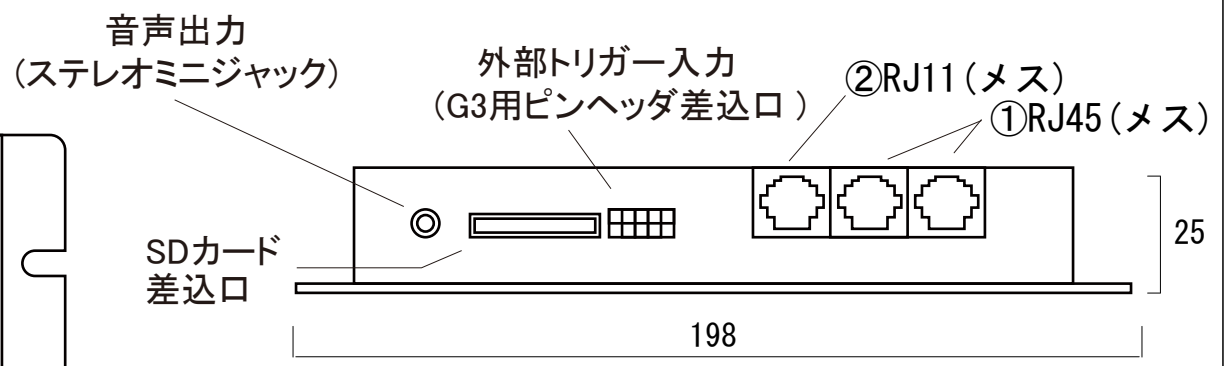

側面図2

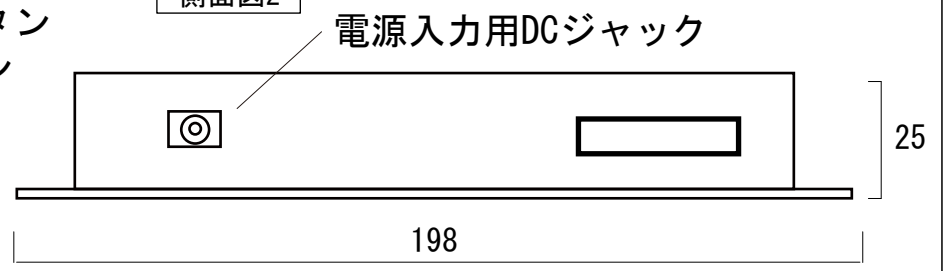

[単位 : mm]

- ・ Light-0-Rama機器間の接続には別途LANケーブルが必要です (CAT5以上)
- ・ SDカードはクラス4 (4MB/sec.) 以上が必要です。

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	Light-0-Rama ネットワーク接続コネクタ	RJ45 (メス)	2	-
②	Light-0-Rama ネットワーク接続コネクタ	RJ11 (メス)	1	-

入力電圧	DC12V
消費電力	100mA
重量	540g

特記	製品名	製品番号	製図日	図面 No			
	LightORama ショータイムディレクターG3	SPLT-LOR-STD-G3	2015/4/1	ver. 1.0.0	検図	製図	設計
		スパークリングライツ株式会社					