

DMX信号入出力用ケーブル

※ 必要に応じて、付属のXLR3ピンコネクタ付ケーブルを接続して下さい。

[ 単位 : mm ]


※ 下記の動作モードの設定には別途、SPLT-ZGTS-CODER を使用してください。

- ・内蔵プログラムモード
- ・DMX制御モード
- ・マスター/スレーブモード

動作モードの設定にはメモリー機能が付いています。

入力電圧	AC100V
消費電力	200W
重量	9500g
保護等級	IP65

	PARTS	Specification	QTY	Remark
①	LED素子	COB型	3	-

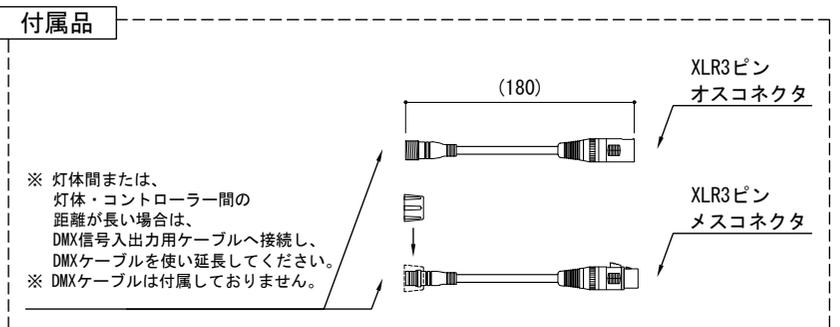

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度 (A4基準)	1/6	図面 No	ver. 1.0.1
	LEDウォールウォッシャー、矩形、COB3球、RGB、200W、100V仕様、IP65、DMX制御可	SPLT-ZGTS-WLW-DMX-COB-A100V200W-3RGB	2016/3/1	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					