

COB 型 LED ウオールウォッシャー

RGB で色変化が可能な広角の投光器です。DMX512 信号に対応しています。

DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、 矩形、黒筐体、AC100V

- <各種共通> ■入力電圧：AC100V ■カラー：RGB
 ■連結：DMX ケーブルの連結は可能（電源は不可） ■保護等級：IP65
 ■付属品：XLR3 ピンアダプタケーブル IN 側 / OUT 側 各 1 本
 ※ DMX アドレスの設定、または簡易制御のためには
 アドレスセッターが必要です（別売）



商品コード	商品名
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V30W-1-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、30W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V60W-1-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、1 灯、60W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V120W-2-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、2 灯、120W
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-A100V200W-4-bRGB	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2、矩形、黒筐体、AC100V、4 灯、200W



30W

- 消費電力：21W
- LED：R/G/B
- LED 数：1(COB)
- サイズ：高さ 185 × 幅 225 × 奥行 120mm
(ステー含まず)
- 重量：2kg



60W

- 消費電力：50W
- LED：R/G/B
- LED 数：1(COB)
- サイズ：高さ 235 × 幅 286 × 奥行 150mm
(ステー含まず)
- 重量：3kg



120W

- 消費電力：102W
- LED：R/G/B
- LED 数：2(COB)
- サイズ：高さ 360 × 幅 287 × 奥行 100mm
(ステー含まず)
- 重量：5.8kg



200W

- 消費電力：144W
- LED：R/G/B
- LED 数：4(COB)
- サイズ：高さ 325 × 幅 453 × 奥行 190mm
(ステー含まず)
- 重量：9.2kg

※ 30W、60W、200W はプログラムのスタンドアロン再生が可能な R2.1 モデルもあります。

(プログラム選択にはアドレスセッターが必要です)

専用部品


商品コード	商品名
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-CODER	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 専用アドレスセッター (R2.1 使用不可)
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-100	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 1m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-200	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 2m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-500	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 5m
SPLT-ZG-WLW-DMX-COB-R2-EXCABLE-1000	DMX 対応 COB 型 RGB LED ウオールウォッシャー R2 用延長ケーブル 10m




アドレスセッター




延長ケーブル 1m

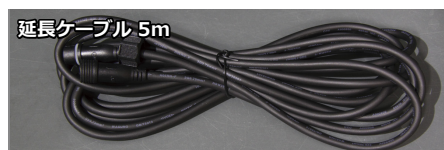

延長ケーブル 5m


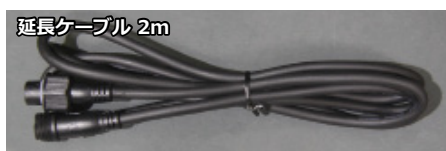


延長ケーブル 2m

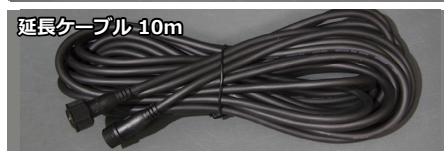

延長ケーブル 10m

参考 (配光図)

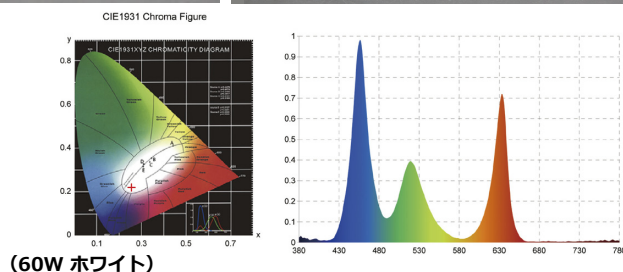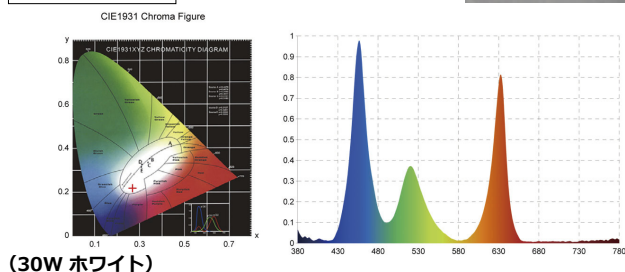

30W



60W



120W



200W