




本体正面図

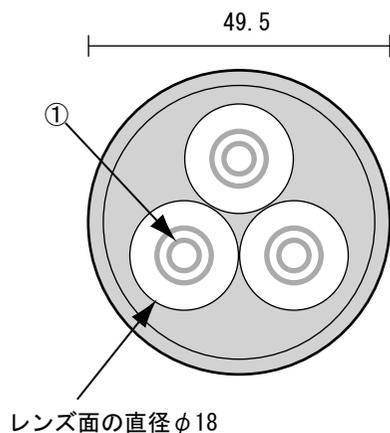


本体側面図

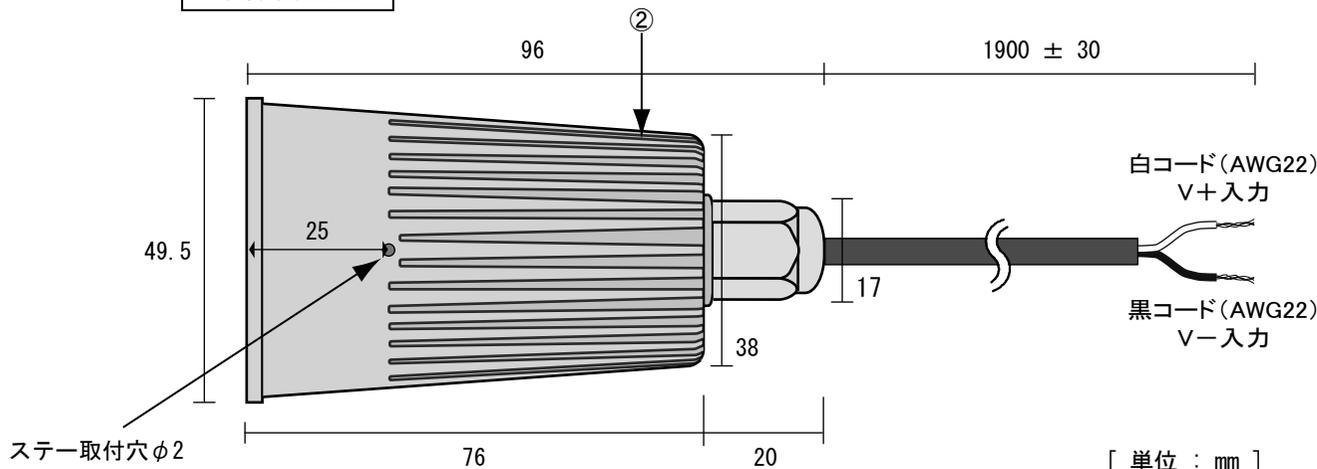

ステー下面図

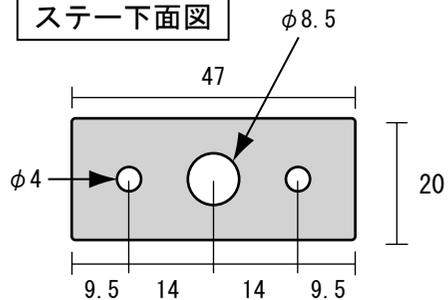

ステー側面図

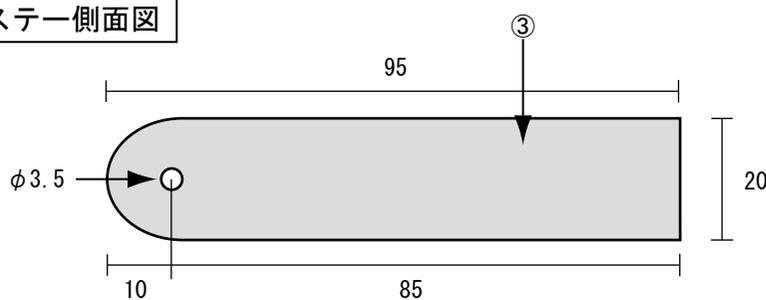

入力電圧	DC12V
消費電力	9W(3W x 3灯)
LED球数	3球
LED色 (色温度)	電球色(3000K) または 白(6000K) ※
照射角度	20度または40度 ※
筐体色	黒または白 ※
保護等級	IP65
動作温度	-10~40℃(結露なきこと)
重量	本体 238g(ケーブル含む) ステー 26g(ボルト・ワッシャー含む)

※色温度・照射角度・筐体色は購入時に選択。
購入後の変更は不可。

	PARTS	Specification	QTY
①	LED素子	3000K または 6000K	3
②	筐体	アルミニウム製	1
③	ステー	アルミニウム製	1
④	ステー取付用ボルト		2
⑤	ステー取付用ワッシャー		2

特記	製品名 LEDコンパクトスポットライト、DC12V、 3W x 3灯(9W)、直径50mm	製品番号 SPLT-CB-SPOT-D12V9W-3-**-An**	製図日 2020/10/15	図面 No ver. 1. 1. 0		
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図	設計