




本体正面図

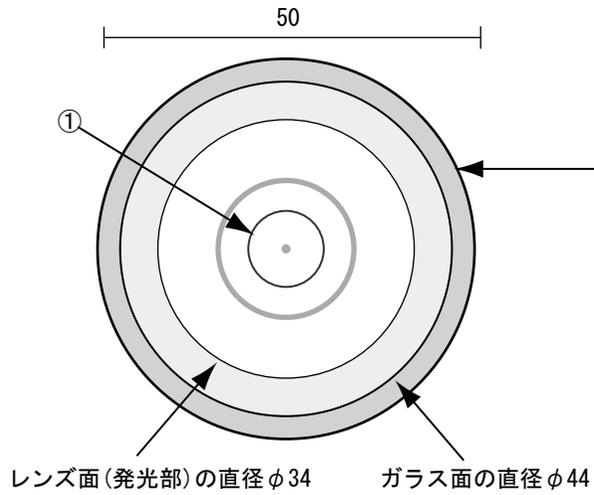


本体側面図

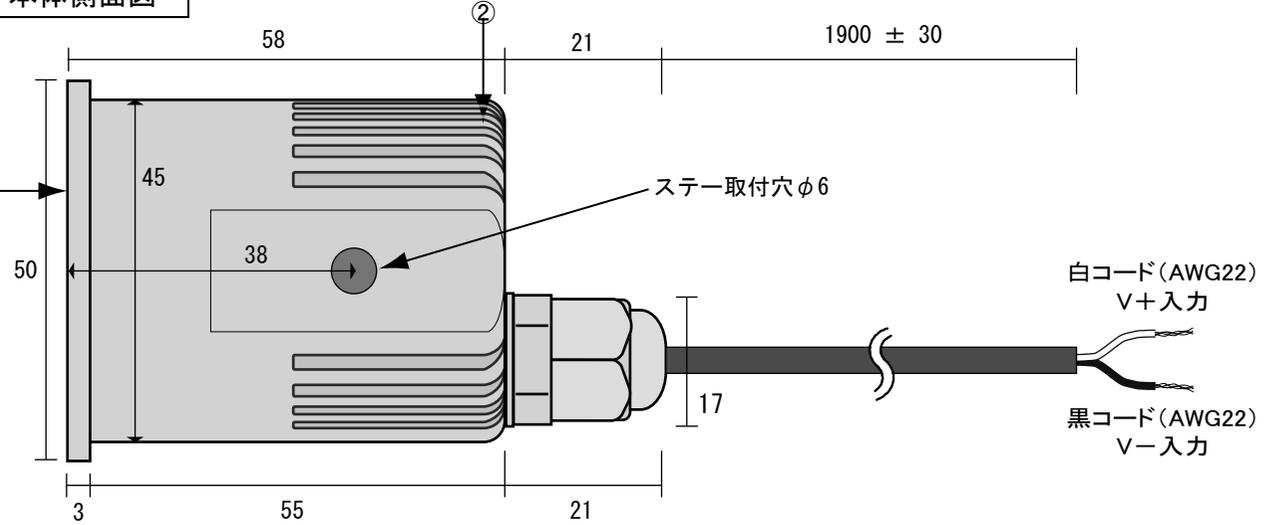

ステー下面図

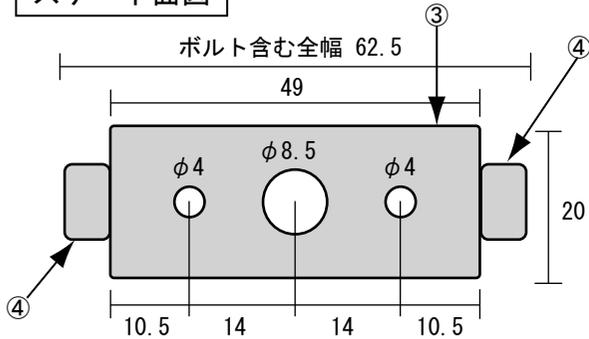

ステー側面図

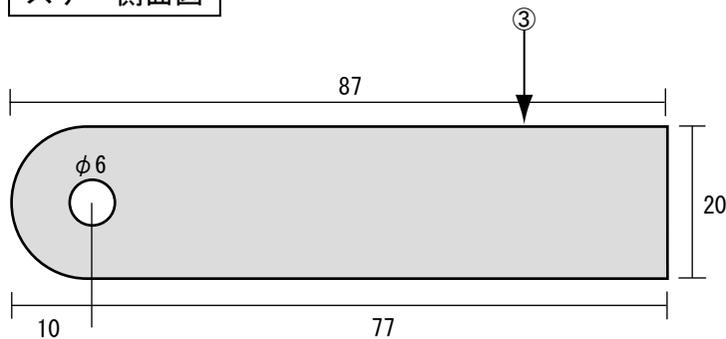

[ 単位 : mm ]

入力電圧	DC12V
消費電力	3W
LED球数	1球
LED色 (色温度)	電球色(3000K) または 白(5000K) ※
照射角度	5度または20度または40度 ※
筐体色	黒
保護等級	IP65
動作温度	-10~40°C(結露なきこと)
重量	本体205g(ケーブル含む) ステー32g(ボルト・ワッシャー含む)

※ 色温度・照射角度は購入時に選択。  
購入後の変更は不可。

	PARTS	Specification	QTY
①	LED素子	3000K または 5000K	1
②	筐体	アルミニウム製	1
③	ステー	アルミニウム製	1
④	ステー取付用ボルト	六角穴付ボルト M6 x 10mm	2
⑤	ステー取付用ワッシャー		2

特記	製品名 LEDミニスポットライト、DC12V、3W x 1灯、 直径50mm、黒筐体	製品番号 SPLT-CB-SPOT-MN-D12V3W-1-b**-An**	製図日 2021/9/9	図面 No ver. 1.1.0		
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図	設計