




上面図

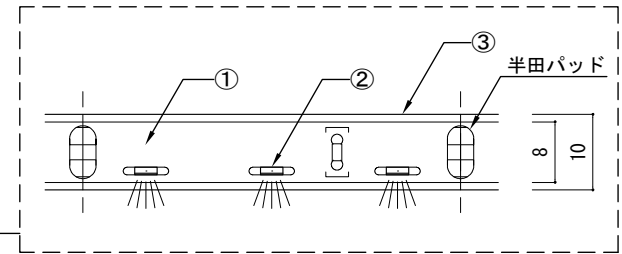

拡大図

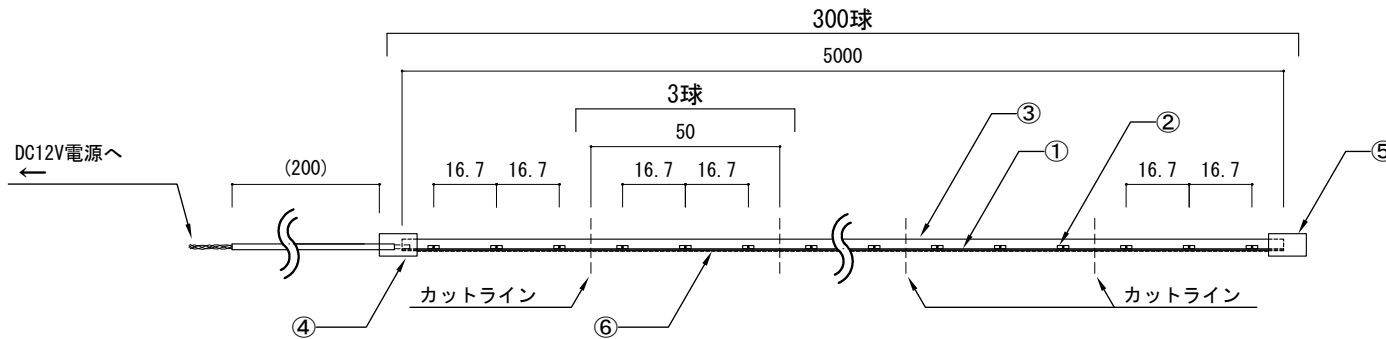

側面図

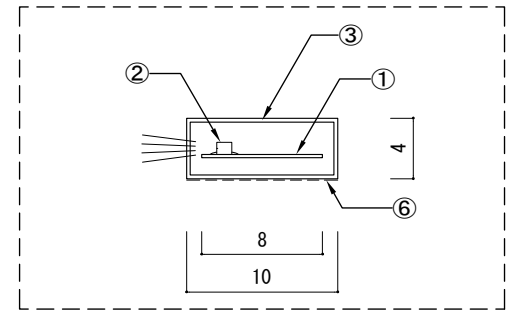

断面拡大図

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 基板	フレキシブルプリント基板	-	-
② LED素子	SMD020型 1チップ/球	300	-
③ 本体カバー	シリコン(透明)	-	-
④ エンドキャップ穴あき	シリコン(透明)	1	-
⑤ エンドキャップ穴なし	シリコン(透明)	1	-
⑥ 両面テープ	-	-	-

入力電圧	DC12V
消費電力	24W(4.8W/m)
重量	141g

※ 連結可能数は7m以内を推奨しています。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/2	図面 No	ver. 1.0.0
	防水型LEDテープライト、側面発光、SMD020型、300球、5m、カット単位 50mm	SPLT-ELL-LED-TP020-60- X <small>(LEDColor)</small>	2015/4/1	検図	製図		
		スパークリングライツ株式会社					