




上面図

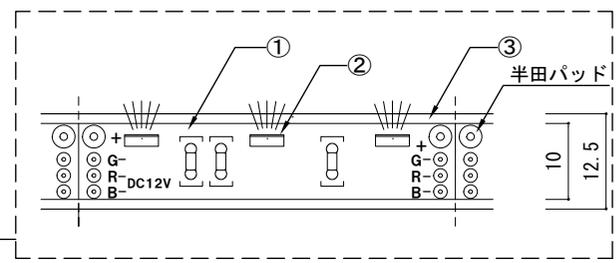

拡大図

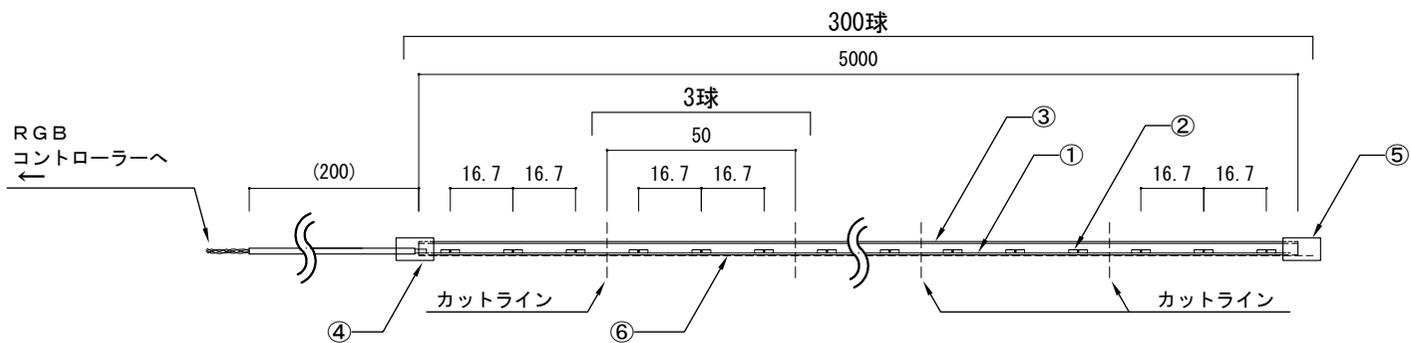

側面図

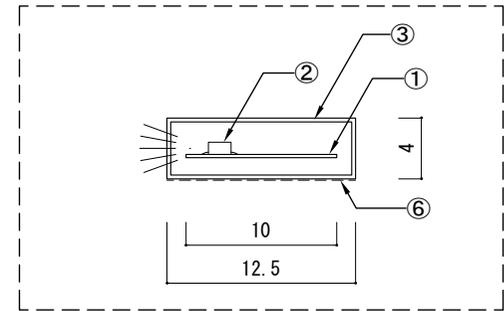

断面拡大図

[ 単位 : mm ]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① 基板	フレキシブルプリント基板	-	-
② LED素子	SMD040型 3チップ(3色)/球	300	チップカラー(R・G・B)
③ 本体カバー	シリコン(透明)	-	-
④ エンドキャップ穴あき	シリコン(透明)	1	-
⑤ エンドキャップ穴なし	シリコン(透明)	1	-
⑥ 両面テープ	-	-	-

入力電圧	DC12V
消費電力	49W(9.8W/m)
重量	228g

※ 連結可能数は7m以内を推奨しています。

特記	製品名	製品番号	製図日	尺度(A4基準)	1/2	図面 No	ver. 1.0.0
	防水型LEDテープライト、側面発光、SMD040型(R2)、300球、5m、カット単位 50mm、屋外向け、RGB仕様	SPLT-ELL-LED-TP040-R2-60 W B -OD-RGB	2015/4/1	検図	製図	設計	
		スパークリングライツ株式会社					