




上面図

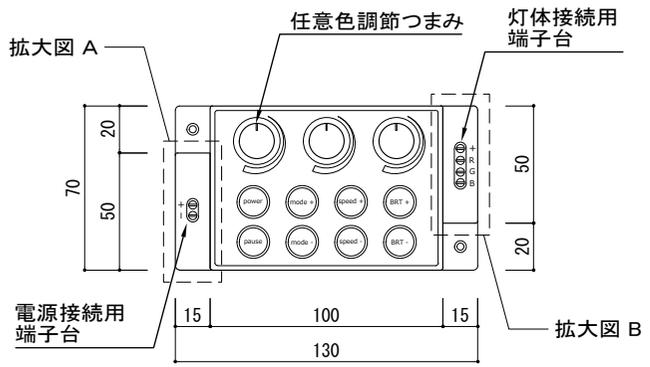


底面図

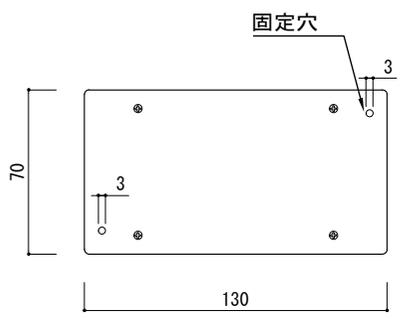


端子台 拡大図

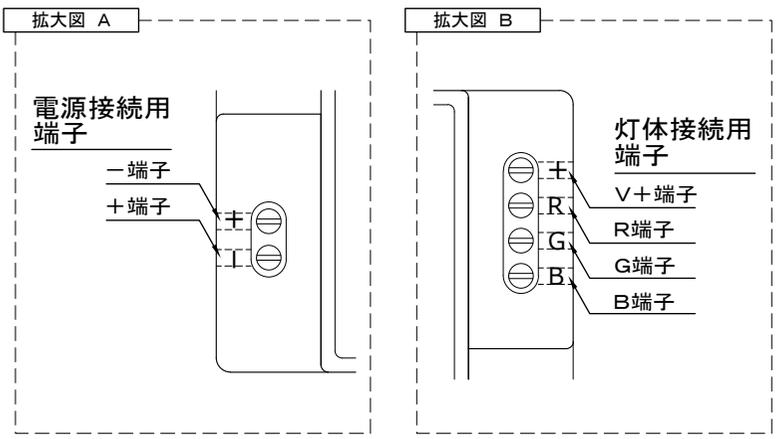


側面図 1

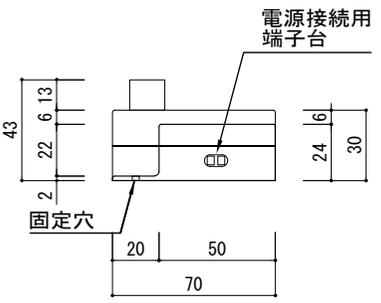


側面図 2

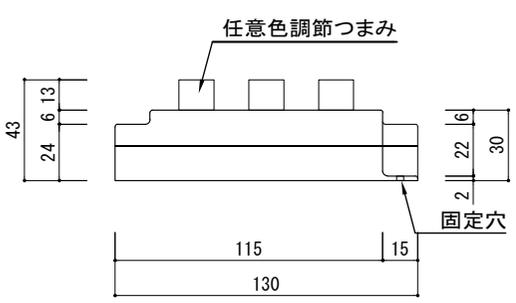

側面図 3



付属リモコン (非防水)

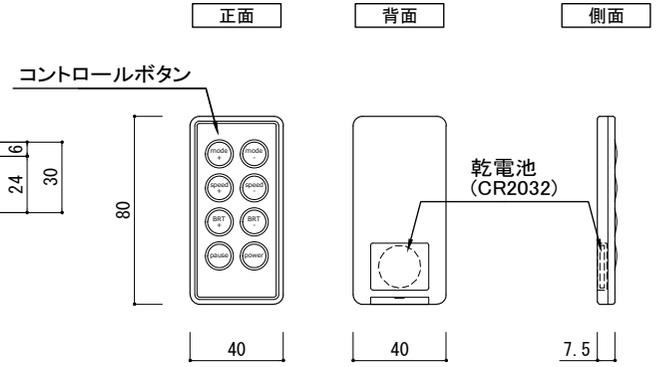

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark

入力電圧	DC12~24V
出力電圧	DC12~24V
最大電流	18A(6A/端子×R、G、B端子)
最大消費電力	216W@12V、432W@24V
重量	141g(本体) 22g(リモコン)

※ 付属のリモコンで on/off やステップ・フェードの
パターン変更(スピード調節)、明るさ調節が可能です。
任意色の設定は、リモコンではできません。
(本体のつまみで設定します)

※ リモコンの電池は、CR2032タイプを使用してください。

※ 他の同一型番のコントローラを付属リモコンで
制御することはできません。

特記	製品名 LEDテープライト用RGB調光コントローラ、 216W、明るさ調節可能、任意色固定可能	製品番号 SPLT-SCX-LED-TPP-RF-CTRL-216W-BRTS スパークリングライツ株式会社	製図日 2015/4/1	尺度 (A4基準)	1/3	図面 No ver. 1.0.0
				検図	製図	