




上面図

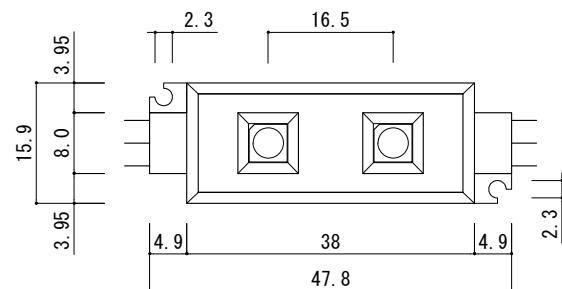

上面拡大図

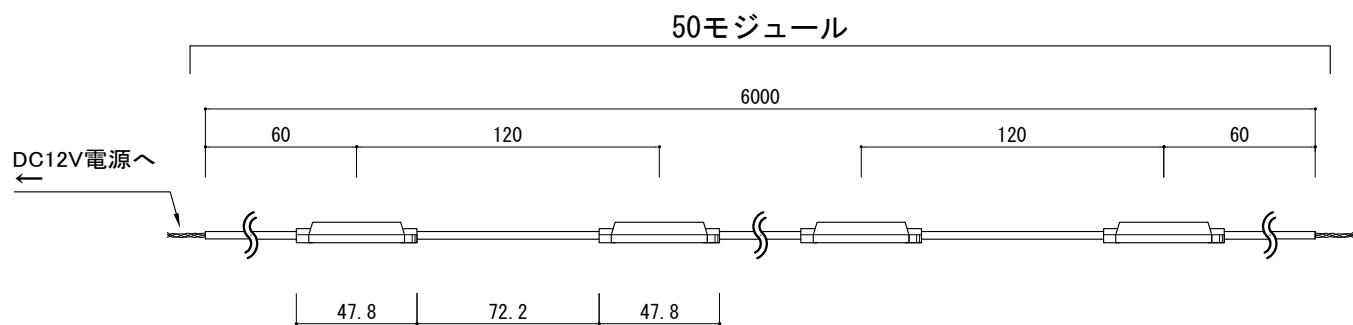

側面図

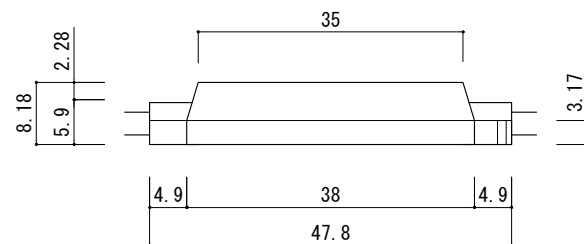

側面拡大図

[単位 : mm]

| | PARTS | Specification | QTY | Remark |
|---|-------|---------------------|-----|--------------|
| ① | モジュール | LED2球/モジュール | 50 | モジュール毎にカット可能 |
| ② | LED素子 | SMD5050型 3チップ(単色)/球 | 100 | 2球/モジュール |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|-------|-----------------|
| 入力電圧 | DC12V |
| 消費電力 | 30W(0.6W/モジュール) |
| 防塵・防水 | IP65 |
| 照射角度 | 120度 |
| | |
| | |

※ 連結可能数は、300モジュール、36mまでとなります。

| | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|----------|-----------|-----|-------|------------|
| 特記 | 製品名 | 製品番号 | 製図日 | 尺度 (A4基準) | 1/3 | 図面 No | ver. 1.0.0 |
| | LEDモジュール、SMD5050型、2球x50モジュール、単色仕様 | SPLT-SLL-LED-MOD-5050-2- (LEDColor) | 2015/4/1 | 検図 | 製図 | | |
| | | スパークリングライツ株式会社 | | | | | |