




全体図

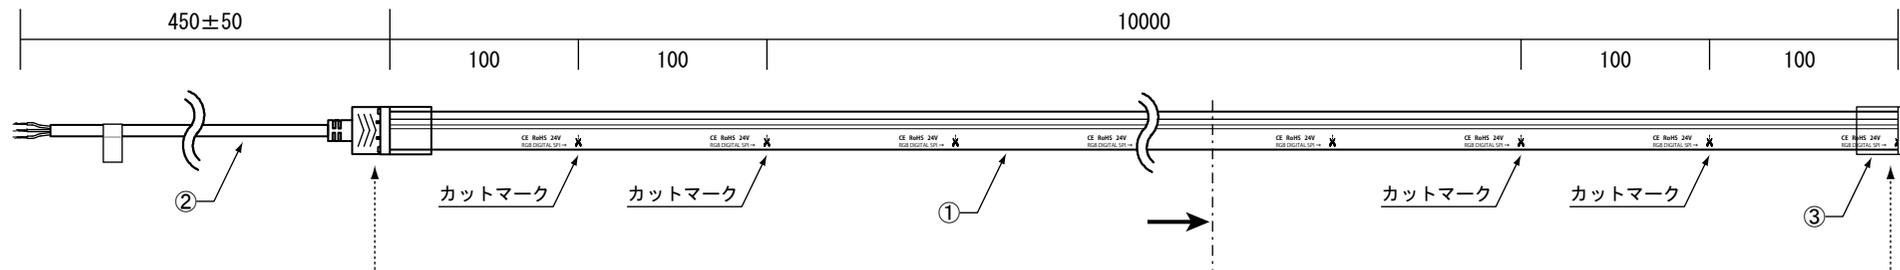


リード部拡大図

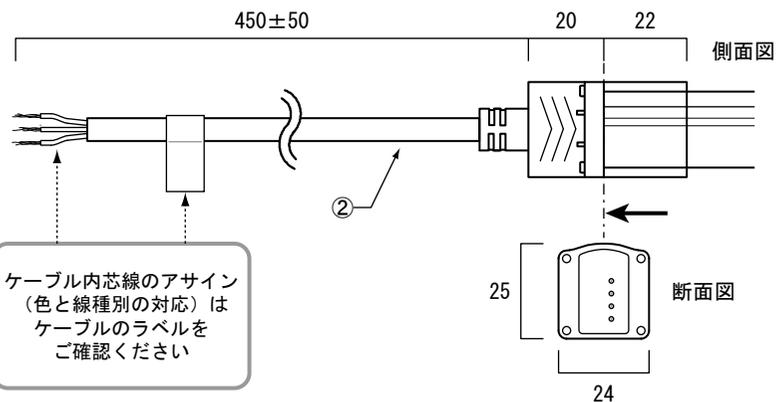

本体断面拡大図

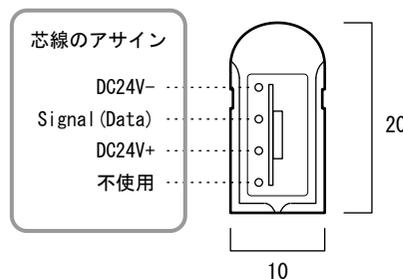

エンド部拡大図

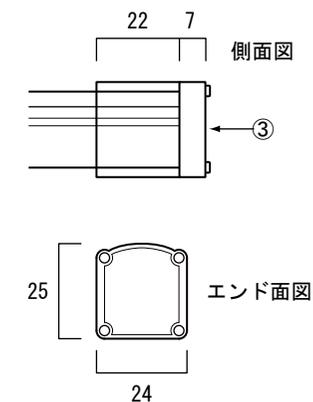

[単位 : mm]

PARTS	Specification	QTY	Remark
① ネオンフレックス本体	PVC (乳白色)	1	-
② 電源・信号入力ケーブル	0.75mmφ x 3芯 (シース外径6mm)	1	-
③ エンドキャップ		1	-

入力電圧	DC24V	LED種別	SMD5050型 RGB(3in1)
消費電力	134W/10m	LED数	600球/10m (60球/m)
カット単位	100mm (6球)	アドレス数	100アドレス (300チャンネル)
最小曲げ半径	40mm	LEDドライバIC	WS2811互換
防塵防水性	IP68	重量	2550g (±50g)

特記	製品名 SPI対応LEDネオンフレックス SW10-D1、DC24V、幅10mm、10m、RGB	製品番号 SPLT-WG-NFX-SW10-D1-24-L10m-RGB	製図日 2023/1/13	図面 No ver. 1. 1. 0		
		スパークリングライツ株式会社		検図	製図	設計